



Weggemans Profielbeplating BV
Sportlaan 4
4695 BA Sint Maartensdijk
Tel. 0166-664105
Fax. 0166-663854
E-mail : info@weggemans.info
Internet : www.weggemans.info

DAKPANPLAAT

Dakpanplaten leverbaar op 3 standaard maten.

- panlengte panhoogte
- 350 mm. 18 mm.
- 300 mm. 15 mm.
- 250 mm. 12 mm.

Wij kunnen voor u klant specifieke maatvoering maken, dit is uniek in Europa !!!
De lengte en hoogte worden aangepast aan de wensen van de klant.


De toepassings mogelijkheden zijn uit een lopend van agrarische, recreatief en particulier.

- leverbaar in uiteenlopende coatings voor verscheidene toepassingen
- leverbaar met anti condensvilt
- leverbaar in PVC plaat

De voordelen van onze dakpanplaten zijn :

- elk dak is maatwerk van de bovenste plank: het vormt van de nok tot de goot één geheel, dankzij een gepatenteerd overlapsysteem, dit resulteert in een zuivere aansluiting, zonder lucht- of vochtlekage
- de onderrand van elke dakpanplaat is panvolgend. Dit geeft het dak het aanzien van een klassiek pannendak
- lange levensduur dankzij toepassing van hoogwaardig Corus staal met kleurvaste Corus coating
- vorst-, hagel-, hitte- en stormbestendig
- 100% Waterdicht
- gemakkelijk en snel te plaatsen
- bij renovaties hoeft de oude dakbedekking in de meeste gevallen niet te worden verwijderd
- minimale belasting op de dakconstructie door de licht gewicht pannen

Technische specificaties :

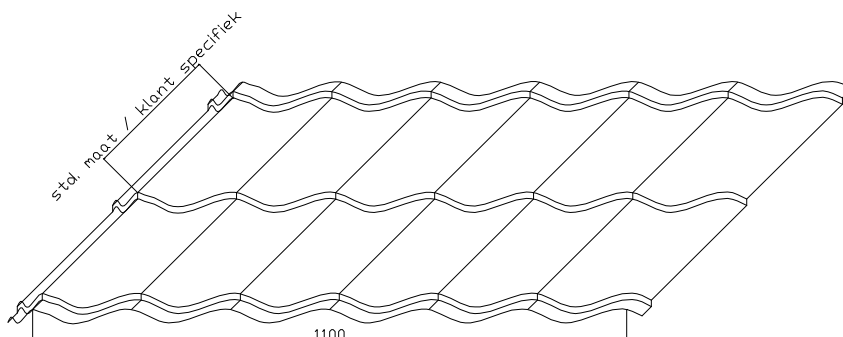

Coatings : Plastisol HPS 200 ULTRA / Siliconen Polyester / MATT polyester coating